


серия **Pular Inverter Arctic**

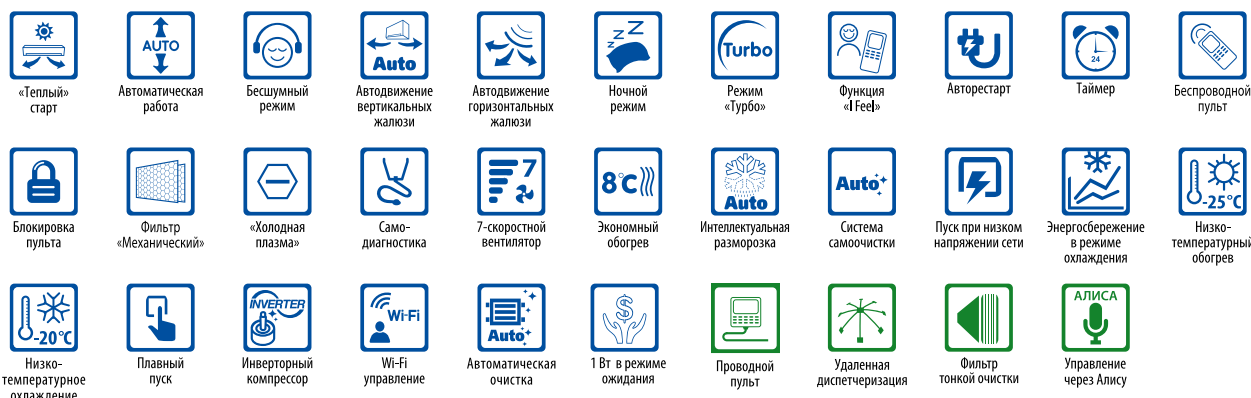

■ – Стандарт, ■ – Опционально

Модель			GWH09AGCXB-K6DNA4F	GWH12AGC-K6DNA4F	GWH18AGDXD-K6DNA4E	GWH24AGEXF-K6DNA4A
Функция			Охлаждение/обогрев		Охлаждение/обогрев	Охлаждение/обогрев
Производительность	Охлаждение	Вт	2 700 (800~3 800)	3 510 (900~4 400)	5 300 (850~6 300)	7 100 (2 000~8 850)
	Обогрев	Вт	3 000 (900~4 250)	3 810 (900~4 700)	5 600 (1 050~7 000)	7 800 (1 800~9 450)
SEER/SCOP			7.5/4.2	7.1/4.1	7.3/4.2	7.0/4.2
Источник электропитания			ф. В, Гц	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	695 (100~1 300)	962 (220~1 400)	1 501 (100~2 300)	2 030 (450~2 900)
	Обогрев	Вт	700 (150~1 400)	953 (220~1 550)	1 393 (240~2 350)	2 000 (350~3 000)
Потребляемый ток	Охлаждение	А	3.1	4.3	7.2	9.0
	Обогрев	А	3.2	4.6	6.3	9.3
Расход воздуха (макс.)			м³/ч	610	680	1 000
Температура наружного воздуха	Охлаждение	°C	-20 ~ +50	-20 ~ +50	-20 ~ +50	-20 ~ +50
	Обогрев	°C	-25 ~ +30	-25 ~ +30	-25 ~ +30	-25 ~ +30
Внутренний блок						
Уровень звукового давления			дБ(А)	24/27/29/31/34/36/38	24/27/30/32/35/37/41	26/29/34/37/41/42/45
Габаритные размеры (Ш×В×Г)			мм	825×293×196	825×293×196	982×311×221
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)			мм	875×268×365	875×268×365	1 044×297×385
Вес нетто/брутто			кг	9.5/11.5	9.5/11.5	12.5/15
Наружный блок						
Уровень звукового давления			дБ(А)	50	52	56
Диаметр соединит. труб	Жидкость	дюйм	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Газ	дюйм	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Длина трассы/перепад высот			м	15/10	20/10	25/10
Габаритные размеры (Ш×В×Г)			мм	732×555×330	732×555×330	802×555×350
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)			мм	794×615×376	794×615×376	872×620×398
Вес нетто/брутто			кг	24.5/27	24.5/27	30.5/33.5